Каминная вставка

ATON



ATON Iskra

Каминная вставка с водяным контуром

Каминные вставки с водяным контуром ATON ISKRA предназначены для подключения к системе центрального отопления и приготовления горячей воды для хозяйственных нужд, а также отопления помещения.

По принципу своей работы каминная вставка является твердотопливным котлом, но имеет эстетичный дизайн традиционного камина, который позволяет любоваться красотой пламени, а также дает возможность обогревать помещение, в котором находится камин.

Камера сгорания каминной вставки выполнена из котловой стали толщиной 6 мм. Внутри, нижняя часть камеры выложена шамотными плитами, что способствует равномерному распределению температуры. Высокая температура полученная в камере сгорания способствует сжиганию частиц сажи, что в сочетании со специально разработанной системой циркуляции воздуха дает эффект сохранения чистого стекла.

Использование высококачественных материалов, шамотных плит, специальной котловой стали и других компонентов, позволит долгое время и с удовольствием наслаждаться нашим оборудованием.

Каминные вставки представлены в двух мощностях: 17 кВт и 24 кВт.

Преимущества:

- Отапливает помещение и украшает интерьер.
- Комфортное тепло и эстетичный вид.
- Максимальная доступность отопления, т.к. дрова — самое дешевое топливо.
- Для производства используется материал высокого качества.
- Производство из цельных листов котловой стали толщиной 6 мм, повышает срок службы камина.
- Соответствие каминных топок Европейскому стандарту «CЄ».
- Возможность обогреть квартиру, дом, дачу — при низких затратах.
- Простота эксплуатации, обслуживания и чистки.
- Установка каминов с водяным контуром намного дешевле, чем установка каминов с воздушной системой обогрева.
- Возможность подключения к существующей системе отопления.
- Возможность использовать как вспомогательный, так и самостоятельный источник отопления.



ATON Group

04073, г. Киев, ул. Ливарская, 5,
тел.: +38 (044) 499-60-60
(многоканальный),


эл. почта: info@aton.ua,
www.aton.ua

Официальный представитель ATON:

Каминная вставка



ATON

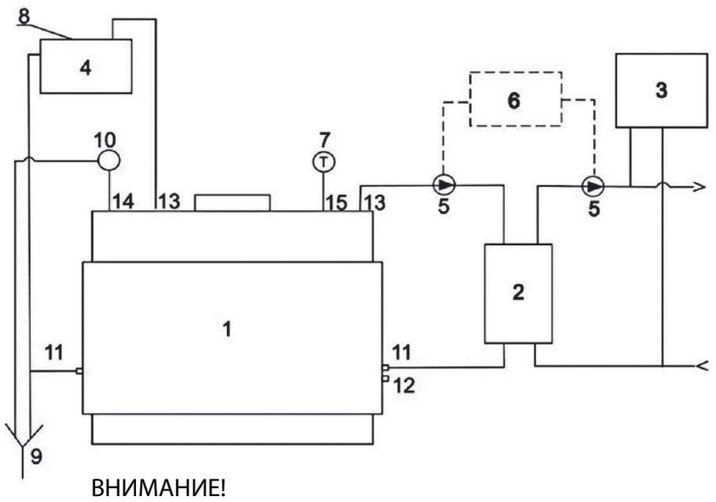

ВНИМАНИЕ!
Оборудование к камину можно подключать как с правой, так и с левой стороны, не используемые патрубки следует заглушить!

Проект монтажа:

1. Каминная вставка
2. Теплообменник
3. Котел электрический/газовый
4. Расширительный бак
5. Циркуляционный насос
6. Контролер
7. Термометр
8. Поплавок безопасности
9. Канализация
10. Предохранительный клапан
11. Возвратный трубопровод
12. Сливной патрубок
13. Подающий трубопровод
14. Патрубок предохранительного крана
15. Патрубок термометра

Технические характеристики

Наименование параметров	Ед. изм	ISKRA - 17	ISKRA - 24
Номинальная тепловая мощность	кВт	18,5	23,4
Тепловая мощность системы ЦО	кВт	9,3	11,4
Тепловая мощность поступающая в помещение	кВт	9,3	12,2
Время грения при номинальной мощности	час	1	1
КПД	%	75,5	
Эмиссия, CO (13% O2)	%	0,8	
Расход продуктов сгорания	г/сек	10,5	
Допустимое рабочее давление	бар	1	
Испытательное давление	бар	2	
Макс. рабочая температура	°C	95	
Тяга при номинальной мощности	Па	12	
Глубина загрузки от стекла	мм	мин. 80	
Объем воды	л	30	
Размеры			
высота	мм	700	1130
ширина	мм	650	650
глубина	мм	445	600
Вес	кг	133	200

ATON Group

**04073, г. Киев, ул. Ливарская, 5,
тел.: +38 (044) 499-60-60
(многоканальный),**

**эл. почта: info@aton.ua,
www.aton.ua**

Официальный представитель ATON: