1. Поставляемый товар размещается в коробах на паллетах (поддонах), соответствующих следующим требованиям. Размеры (см. рис. 1 и 2):

Высота: 145 мм±1мм

Ширина: 1000 мм±1мм.

Длина: 1200 мм±1мм.

Доски настила – 7 шт 1200 х 100 х 22 мм, допуск±1мм,

Поперечной доски – 1000 х 100 х 22мм, допуск ±1мм

Доски основания – 1000 х 100 х 22 мм, допуск±1мм

Высота окон для захода вил не менее 95 мм

Центральные шашки – 78 х 100 х 100 мм±1мм

Боковые шашки — 78х 100 х 100 мм±1мм

Конструкция: четырехзаходный

Гвозди: винтовые или с поперечными насечками

Присутствие фасок на кромках всех досок основания в местах ввода вил и по углам поддона: в вилочном проеме 10мм на 45 мм, по углам поддона 15мм на 45 мм.

Доски настила промежуточные, кроме досок настила крайних и средней могут быть сдвинуты согласно требуемой схемы укладки коробов.

Грузоподъемность: не менее 1500 кг.

Материал: дерево

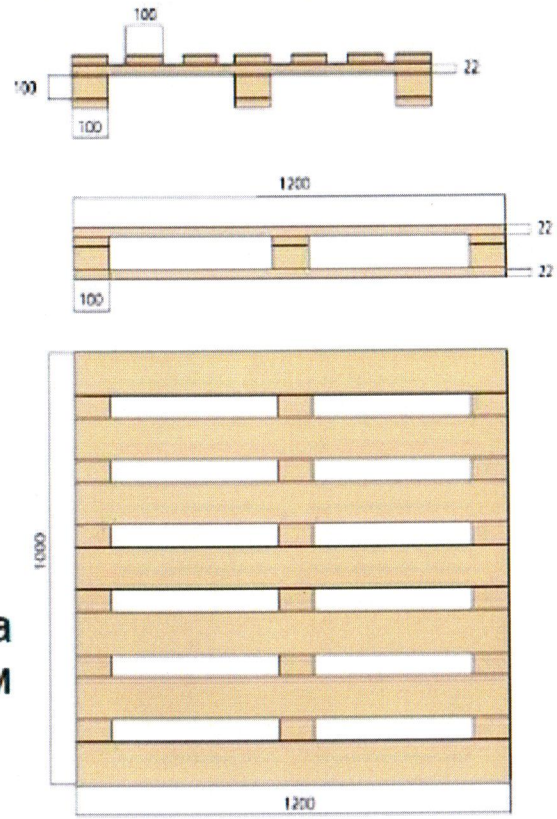


Рис. 1

120